


La lechada para baldosas de poliurea Kelin es un nuevo producto de volcado. Debido a la excelente resistencia al desgaste, a la corrosión, al amarillo, a las altas temperaturas y a otras prestaciones superiores de POLYUREA, se utiliza ampliamente en la industria militar, aeroespacial y naval. Además, solidifica rápidamente, construye y limpia el borde en el mismo día, ahorra tiempo y costos laborales. Más importante aún, se puede construir en una superficie de subbase húmeda, lo que resuelve en gran medida el problema de que no se puede construir debido al clima y otras razones. Australia productos de investigación y desarrollo conjuntos para lograr un mejor rendimiento, y a través de la guía de control de calidad estratégica de la Academia China de Ciencias, para hacer que los productos "sean de calidad estable.

El producto de [China fabricante de lechada de relleno de baldosas](#) Se puede utilizar mejor en las juntas de baldosas de cerámica, piedra, vidrio, mosaicos en la pared o harina en el baño, la cocina, el dormitorio, etc. China [Baldosa cerámica sellador Kelin mayorista](#) ha estado en este campo durante 14 años. Tenemos nuestro propio equipo de I D y fábrica. Debido a que la protección ambiental del material es de fácil construcción, obtenga un amplio favor del consumidor. Entonces [Kelin proveedor de adhesivo de mármol](#) le proporcionará productos de calidad. Bienvenido a contactar [China lechada impermeable exterior fábrica](#) cuando lo necesites.



Variedades de colores para su elección. También proporcione colores personalizados.

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack

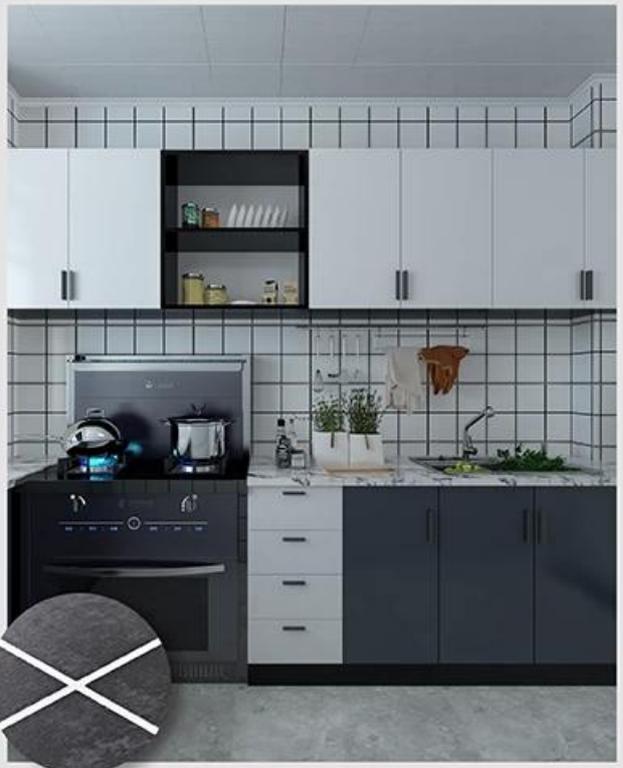

Proporcione una solución para espacios completos en la habitación



Proceso de construcción breve



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

Herramienta profesional para prensar juntas



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Perching Knife



07 Masking Tape




08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

Ventaja de la empresa

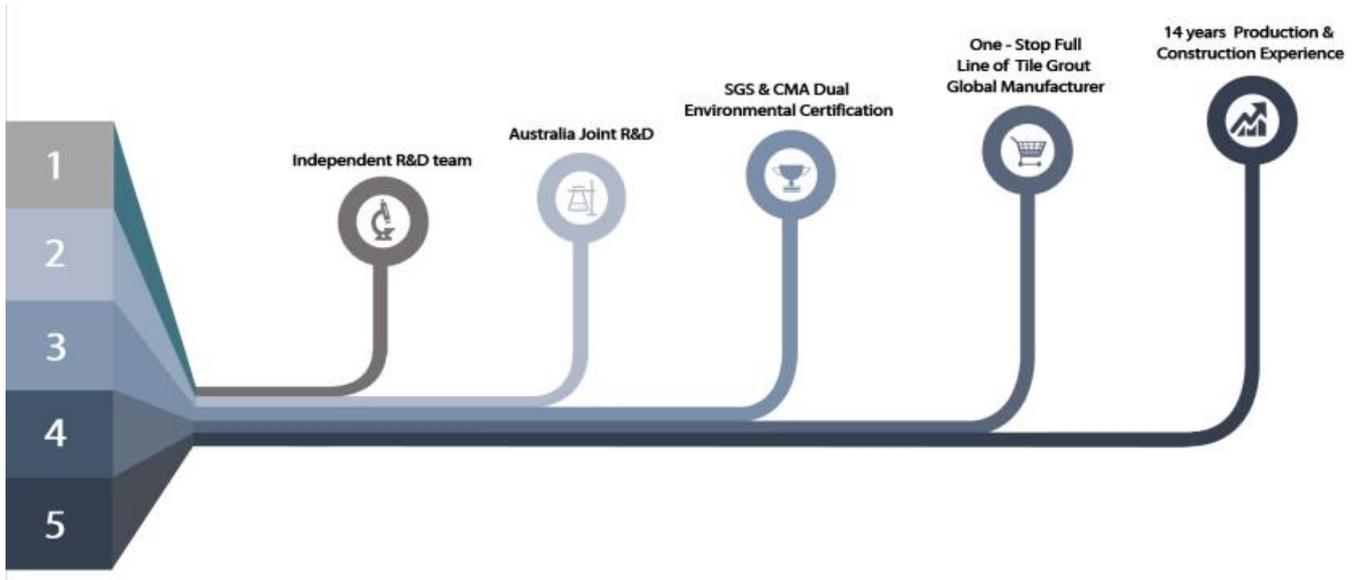

Descripción general de la fábrica



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

Certificación

