

Kelin lechada del azulejo es un nuevo producto para la decoración del hogar, lo cual es totalmente en lugar del agente de coser. Al mismo tiempo, es a prueba de moho, a prueba de humedad, sabor agradable, no tóxico y neta del medio ambiente, la adición de ion negativo del oxígeno al aire de purificar. Más importante, sin estar expuestos continuamente a la alta intensidad de la luz solar, el producto no se amarillamiento, fácil de limpiar y resistente a dirt. The lechada del azulejo es muy fácil de construcción. Tiene grandes variedades de color, brillo intenso y la superficie es brillante como la porcelana después del curado. Kelin una alta calidad [porcelana agente de coser fabricante](#), Bienvenido a ponerse en contacto con nosotros.

El producto puede ser mejor utilizado en las juntas de baldosas de cerámica, piedra, vidrio, baldosas de mosaico en la pared o la harina en el baño, cocina, dormitorio y así sucesivamente. Australia conjuntos de investigación y desarrollo de productos para hacer el mejor rendimiento, ya través de la Academia porcelana de Ciencias de la orientación estratégica de control de calidad, para hacer estable la calidad de los productos. [porcelana relleno de huecos epoxi proveedor](#) para ofrecerle productos de calidad.



**Variedades de colores para su opción. También proporciona los colores personalizados.**

Gray 1#

Gray 2#

Gray 3#

Gray 4#

Gray 5#

Gray 6#

Gray 7#

Gray 8#

Gray 9#

Cement Gray

Dull Gray

Silver Gray

Metal Gray

Luxury Silver

Glacier White

Calaeatta

Pearl Gold

Slate Gray

Terra Brown

Greyish Green

Yellow Gray

Soft Khaki

Yellowish Brown

Olive Brown

Brownness

Dark Brown

Reddish Brown

Rock Bslack



Proporcionar Total Solution Gap habitación



## Breve proceso de construcción



01  
Clean the tiles and keep it dry



02  
Polish with tile wax except the glazed tile




03  
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04  
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05  
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06  
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07  
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08  
Press the grout with professional glue-press tools



09  
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10  
Keep the tiles dry in 24 hours

### Profesional Joint-herramienta de presión



Two Component Caulking Gun



02  
Cutter Knife



03  
Pointing trowel



04  
Brush



05  
Forming Stick



06  
Perching Knife



07  
Masking Tape




08  
Stainless Steel Ball



09  
Cleaning Awl

### Ventaja de empresa

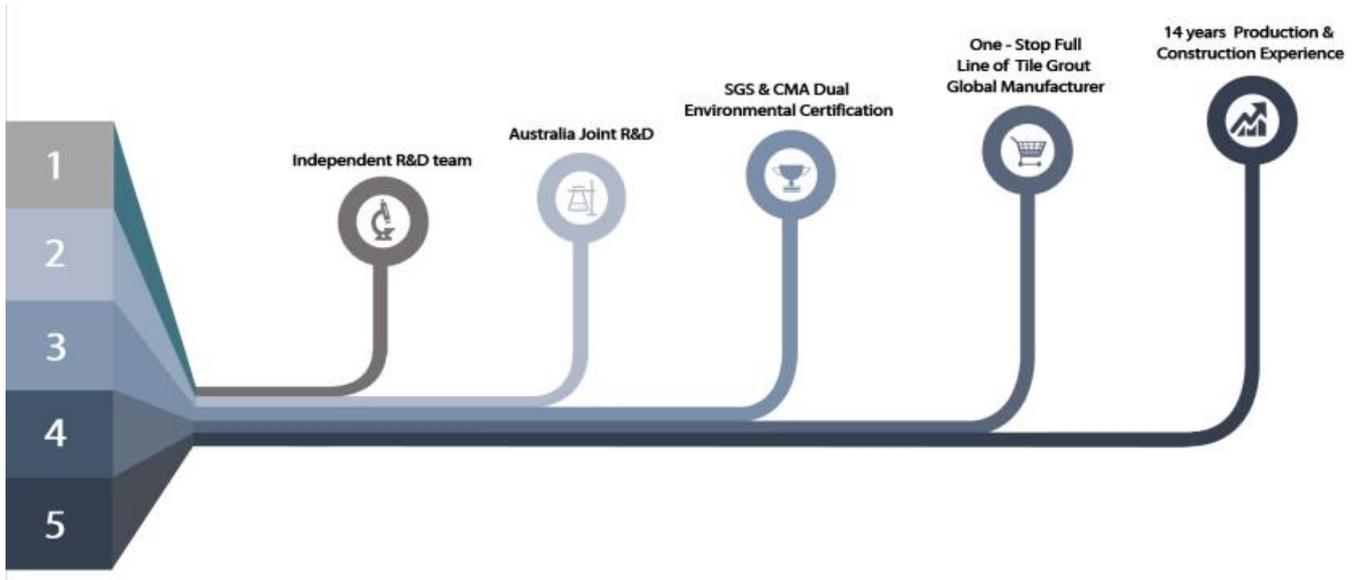

### Descripción general de la fábrica



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

### Certificación

