

El adhesivo de las articulaciones de azulejos de epoxi de Kelin es un nuevo producto mejorado después de una colorida lechada de azulejos de epoxi transmitida por el agua, no solo conserva la textura de colorida lechada de azulejos de epoxi transmitida por el agua, actualiza el rendimiento del producto, sino que también hace que la construcción sea más fácil y conveniente. Textura suave, muestra en gran medida su estilo decorativo de lujo de baja clave. Variedades de colores, hacen que su decoración sea brillante. Curso ecológico de la subbase de resina epoxy respetuoso con el medio ambiente, le permite a su producto más impermeable, resistente al desgaste, a prueba de moldes y a prueba de humedad. La arena natural calcada a alta temperatura hace que el color sea más natural y hermoso y nunca se desvanece. Además, es tan brillante como la porcelana después de aferrarse sin amarilleo ni decoloración. Además, la superficie de la articulación se parece perfecta a la baldosa cerámica, al igual que la naturaleza misma.

<b>Ingrediente principal</b>	Resina epoxi, polvo de color de alta gama
<b>Función</b>	El relleno y embellecimiento de la brecha de azulejos.
<b>Duración</b>	Existencias en un lugar fresco y seco a 0-37 por 12 meses
<b>Peso neto</b>	450 ml
<b>Embalaje</b>	30 sets / cartón

El producto se puede usar mejor en las articulaciones de azulejos de cerámica, piedra, vidrio, mosaico en la pared o harina en el baño, la cocina, el dormitorio, etc. Australia Investigación conjunta y productos de desarrollo para mejorar el mejor desempeño, y a través de la Academia China de Sciences Guía de control de calidad estratégica, para que los productos sean estables de calidad. Kelin China Epoxy teja Grout Proveedores para proporcionarle productos de calidad.



**Variedades de colores para su elección. También proporcionar colores personalizados.**



Proporcionar una solución de brecha de la habitación entera



### Proceso de construcción breve



01 Limpie las baldosas y mantenerse Se seca.

02 Polaco con cera de baldosas excepto La baldosa esmaltada.

03 Abrir y ver, ambos lados lata extruido Entretanto.

04 Tornillo en la boquilla, poner on la pistola de la lechada.

05 Corte inclinado la parte superior de la Boquilla en 45 °.



Exprimir 60-80 cm largo lechada en el Forepart.

Exprime uniformemente el tile agente a lo largo de la brecha.

Presiona la lechada con prensa de pegamento profesional herramientas.

No toques en 4-5 horas y quitar Exceso de lechada luego.

Mantener las baldosas secas en 24 horas.

### Herramienta profesional de prensado conjunta



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape




Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

### Ventaja de la empresa

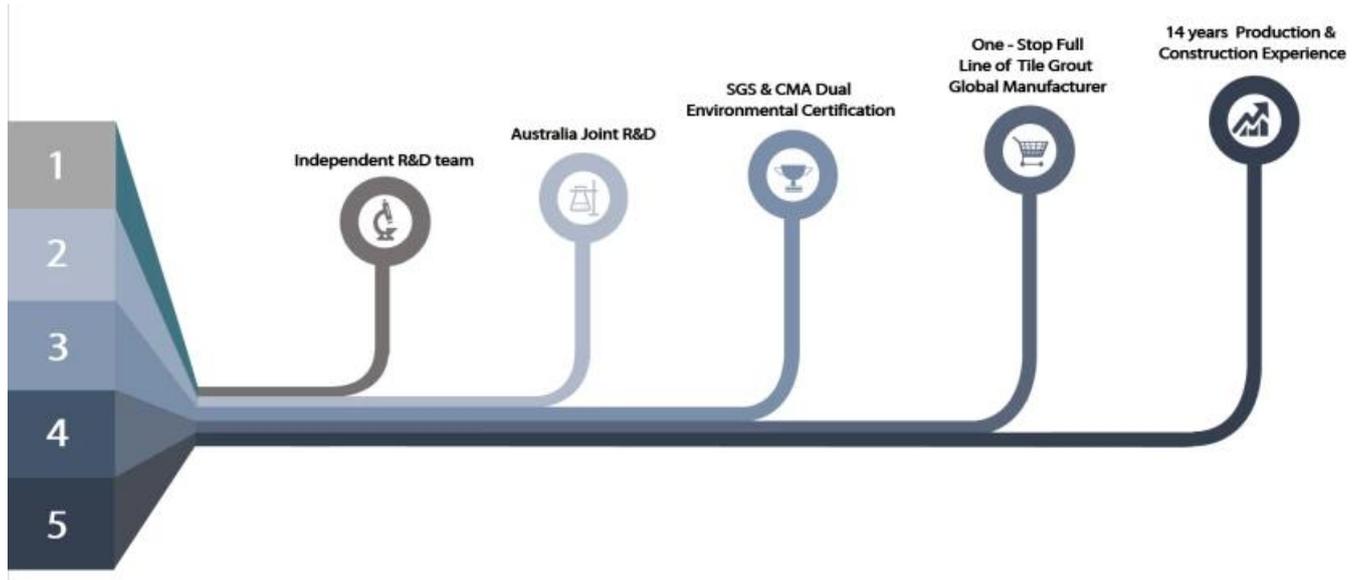

### Visión general de la fábrica



Línea de la máquina de crema



Maquina de pruebas



Línea de producción de lotes



Archivo de enfriamiento



Línea de la máquina de llenado



Máquina recubierta de película



Material material real



Stock

### Certificación

