


Kelin junta de tejas de epoxi adhees un nuevo producto actualizado después de la lechde de tejas de epoxi de agua de colores, hecha por [China epoxy tile grout proveedor](#)No sólo retiene la textura de las colorijuntas de tejas epoxi acuosas, mejora el rendimiento del producto, sino que también hace la construcción más fácil y más conveniente. Textura suave, muestra en gran medida su estilo decorde lujo discreto. Variedades de colores, hacer su lugar de decoración espum. Subbase de resina epoxi respetuoso del medio ambiente por supuesto que su producto sea más resistente al agua, resistente al desgaste, a prueba de moho y a prueba de humedad. Arena Natural calcina a alta temperatura hace que el color más Natural y hermoso y nunca se desvanece. Además, es tan brillante como la porcelana después de cluing sin amarillo decolor. Además, la superficie de Unión se adapta perfectamente a la cerámica, al igual que la propia naturaleza. El producto puede ser mejor utilizado en las articulaciones de baldosas de cerámica, piedra, vidrio, baldosas de mosaico en la pared o harina en el baño, cocina, dormitorio y así sucesivamente. Australia conjunta de investigación y desarrollo de productos para hacer que el mejor rendimiento, y a través de la Academia China de las ciencias orientación estratégica de control de calidad, para que la calidad de los productos estable.



**Variedades de colores para su elección. También proporcionan colores personalizados.**

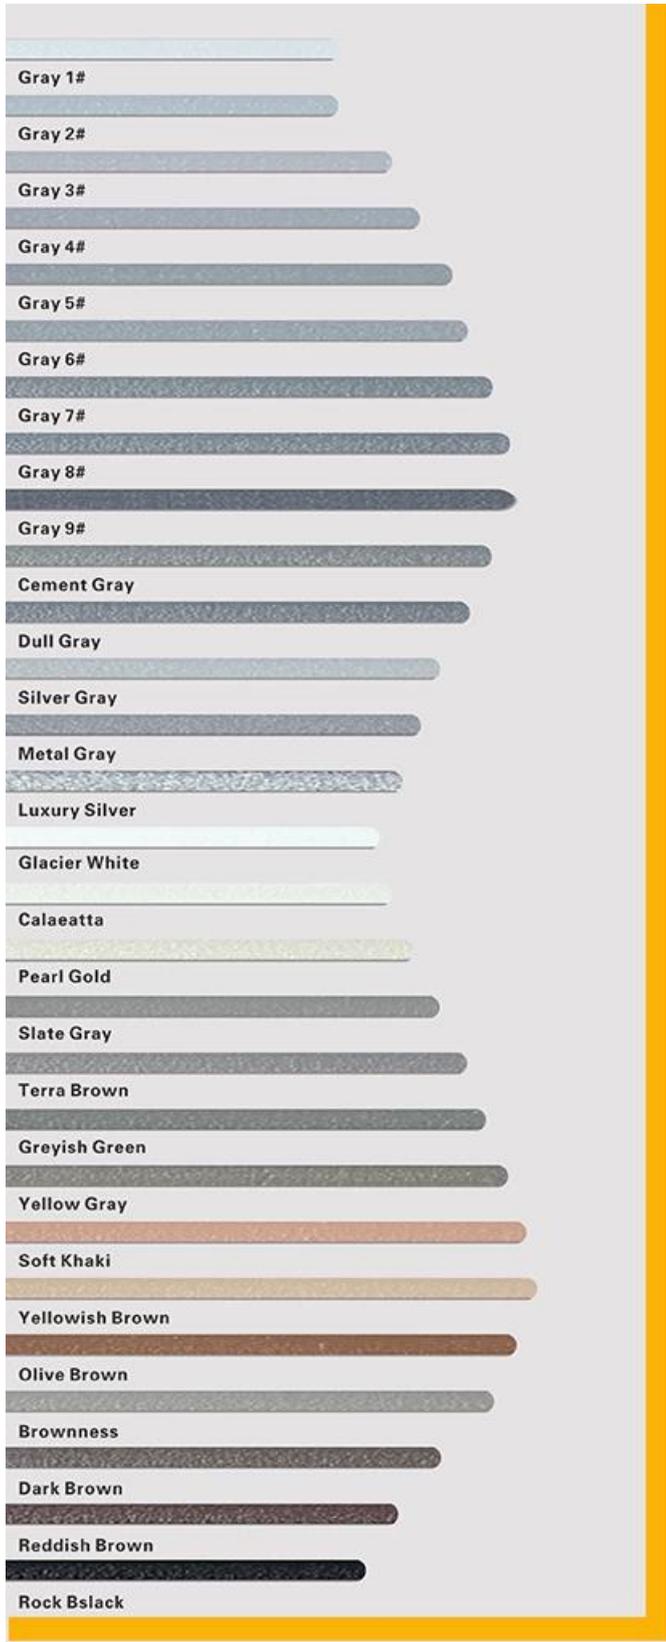

Proporcionar soluciones de espacio completo



### Breve proceso de construcción



01  
Clean the tiles and keep it dry



02  
Polish with tile wax except the glazed tile




03  
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04  
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05  
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06  
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07  
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08  
Press the grout with professional glue-press tools



09  
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10  
Keep the tiles dry in 24 hours

## Herramienta profesional de prensado de articulaciones



Two Component Caulking Gun



02  
Cutter Knife



03  
Pointing trowel



04  
Brush



05  
Forming Stick



06  
Perching Knife



07  
Masking Tape



08  
Stainless Steel Ball



09  
Cleaning Awl

## Ventaja de la empresa



### Vista general de la fábrica



Línea de máquinas para máquinas de formar espuma



Máquina de ensayo



Línea de producción de lotes



Archivo de refrigeración



Línea de máquinas de llenado



Máquinas y aparatos para máquinas de películas



Stock Stock Real de Material



Stock

### certificación

