

La lechada para baldosas a base de agua Kelin es un producto nuevo basado en la actualización de la lechada para baldosas de dos componentes. Es un tipo de productos de resina epoxi a base de agua, con mejor desempeño ambiental, superando ampliamente el estándar internacional. Al mismo tiempo, es a prueba de moho, a prueba de humedad, amigable con el medio ambiente, no tóxico y de sabor neto, agregando iones de oxígeno negativos para purificar el aire y eliminar el formaldehído. Los productos de [porcelana Super pegamento proveedor](#) es un producto de preferencia en la decoración familiar. Australia productos de investigación y desarrollo conjuntos para lograr un mejor rendimiento, y a través de la guía de control de calidad estratégica de la Academia China de Ciencias, para que la calidad de los productos sea estable.

El producto se puede utilizar mejor en las juntas de baldosas de cerámica, piedra, vidrio, mosaicos en la pared o harina en baños, cocinas, dormitorios, etc. No solo desempeña el papel de unión y bloqueo, sino que también puede embellecer las baldosas de cerámica. Tiene una característica propia: gran variedad de colores, brillo brillante y su superficie es brillante como la porcelana después del curado. [China lechada de epoxi manufacturero](#) es la mejor opción para tu casa.



**Variedades de colores para su elección. También proporcione colores personalizados.**

Gray 1#

Gray 2#

Gray 3#

Gray 4#

Gray 5#

Gray 6#

Gray 7#

Gray 8#

Gray 9#

Cement Gray

Dull Gray

Silver Gray

Metal Gray

Luxury Silver

Glacier White

Calaeatta

Pearl Gold

Slate Gray

Terra Brown

Greyish Green

Yellow Gray

Soft Khaki

Yellowish Brown


Olive Brown

Brownness

Dark Brown

Reddish Brown

Rock Bslack

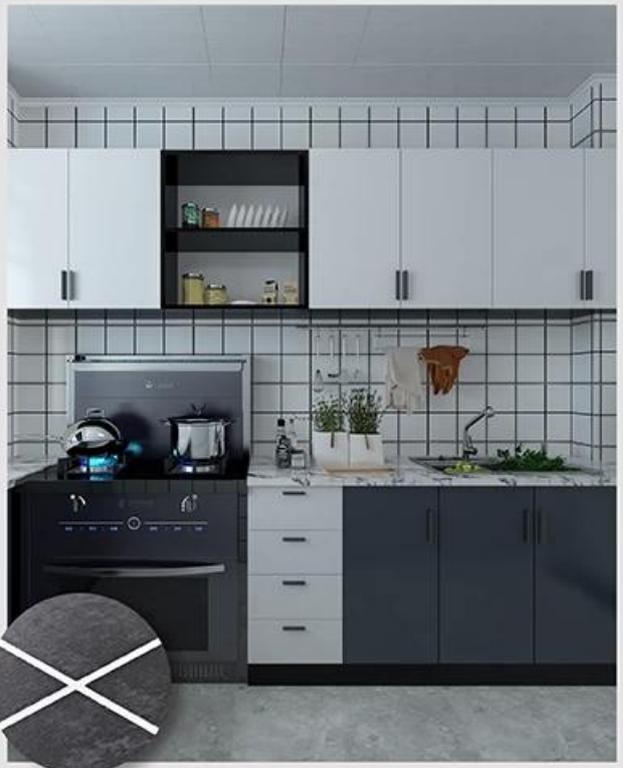

Proporcionar una solución de espacio para toda la habitación



**Proceso de construcción breve**



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

### Herramienta profesional para prensar juntas



Two Component Caulking Gun



02  
Cutter Knife



03  
Pointing trowel



04  
Brush



05  
Forming Stick



06  
Perching Knife



07  
Masking Tape




08  
Stainless Steel Ball



09  
Cleaning Awl

### Ventaja de la empresa

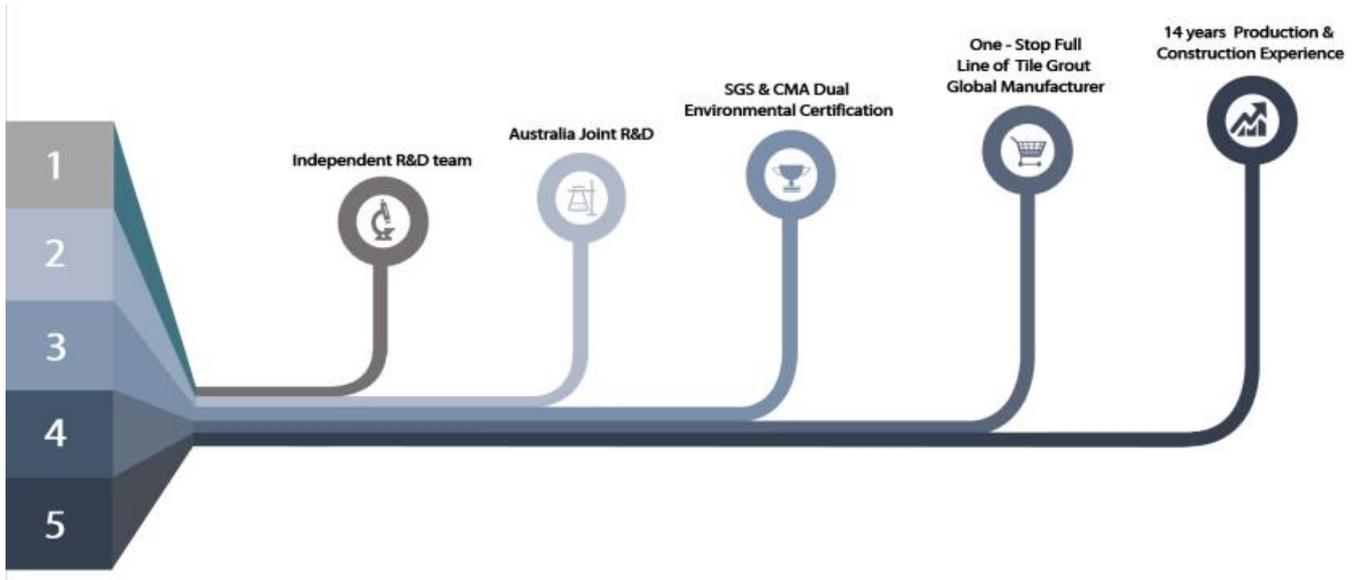

## Descripción general de la fábrica



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

## Certificación

