


Kelin Waterborne Tile Grout es un producto nuevo basado en la actualización de dos componentes de lechada de azulejos. Es un tipo de productos de resina epoxi transmitida por el agua con un mejor desempeño ambiental, estar mucho más allá de la norma internacional. Se puede usar mejor en las articulaciones de baldosas cerámicas, piedra, vidrio, mosaico en la pared o en el baño, la cocina, el dormitorio, etc. No solo está desempeñando el papel de la unión y el bloqueo, sino que también puede embellecer la baldosa cerámica. Tiene su propia característica: grandes variedades de color, brillo brillante, y su superficie es brillante como la porcelana después de curar. Al mismo tiempo, es a prueba de moldes, a prueba de humedad, respetuoso con el medio ambiente, sabor no tóxico y neto, agregando ion negativo de oxígeno para purificar el aire y deshacerse del formaldehído. Es un producto de preferencia en la decoración familiar. Australia Investigación conjunta y productos de desarrollo para mejorar el mejor desempeño, y a través de la Academia China de Ciencias Guía de control de calidad estratégica, para que los productos sean estables de calidad. Somos uno de los mejores. [Fabricante de la lechada de azulejo](#), Puedes elegirnos a gusto.



**Variedades de colores para su choice. También proporcionar colores personalizados.**

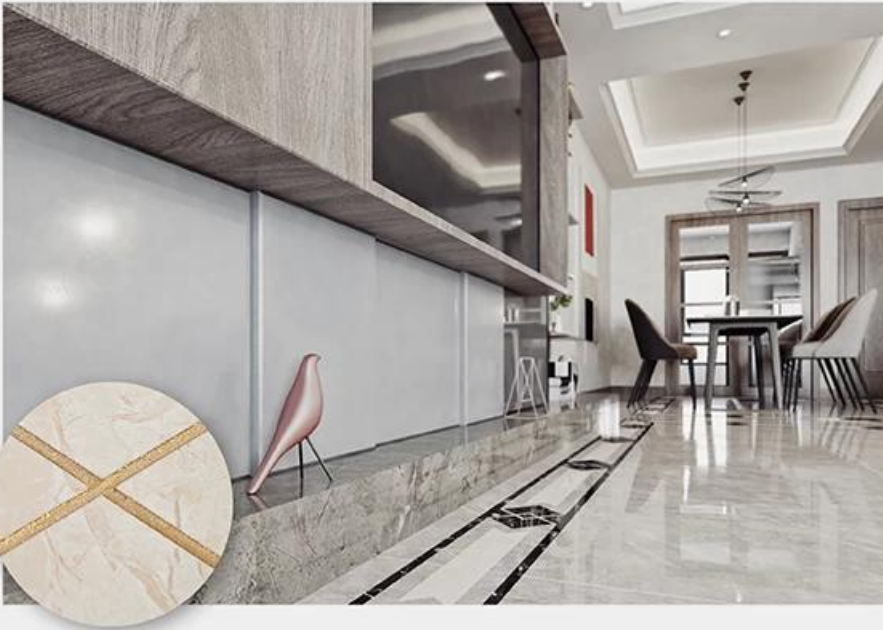

- Pure White
- Ivory
- Lemon Gold
- Pearl Gold
- Light Gold
- Lime Gold
- Amber Gold
- Nobility Gold
- Luxury Gold
- Shiny Gold
- Dazzle Gold
- Moonlight Silver
- Shiny Silver
- Dazzle Silver
- Light Gray
- Noble Gray
- Silver Gray
- Champaign Gold
- Bronze
- Rose Gold
- Coffee Brown
- Black Pearl

**Proporcionar una solución de brecha de la habitación entera**



**Proceso de construcción breve**



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile




04 Screw on the nozzle, put on the grout gun




05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forefront

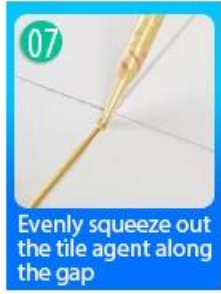


07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap

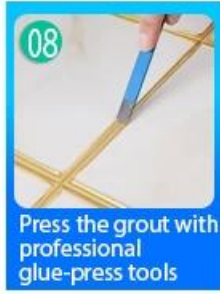

08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.

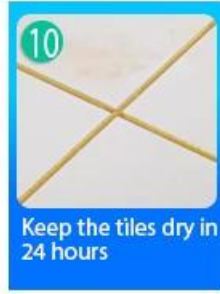


10 Keep the tiles dry in 24 hours

### Herramienta profesional de prensado conjunta



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife

Pointing trowel

Brush

Forming Stick


Perching Knife

Masking Tape

Stainless Steel Ball

Cleaning Awl

### Ventaja de la empresa

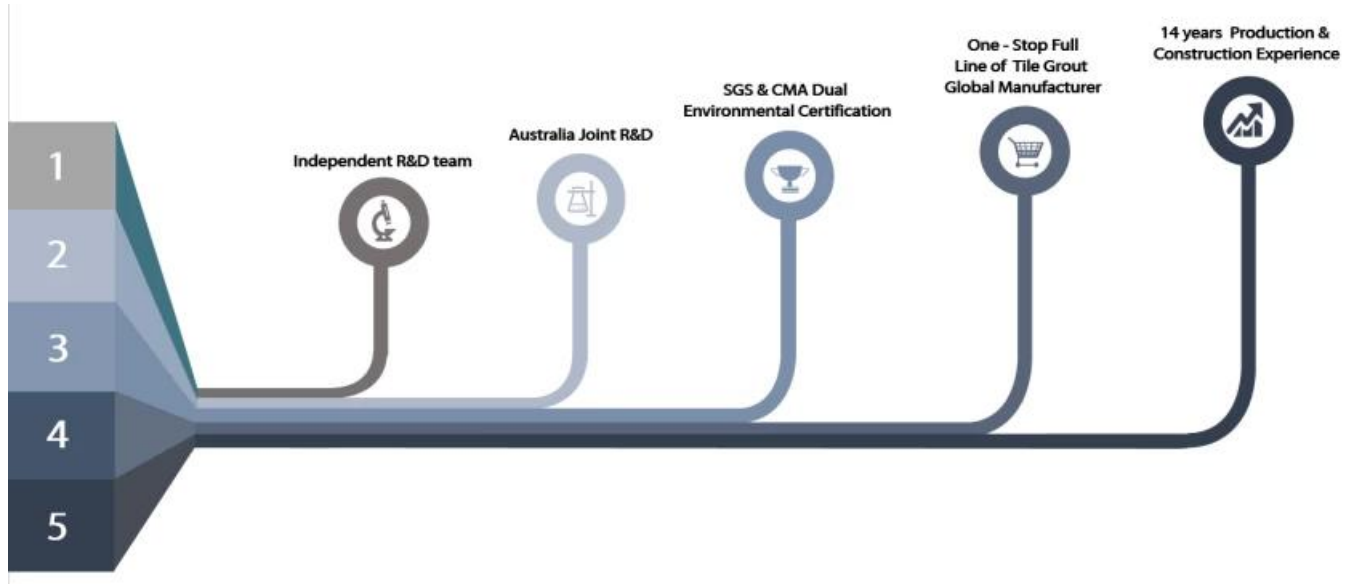

## Visión general de la fábrica



Línea de la máquina de crema



Máquina de pruebas



Línea de producción de lotes



Archivo de enfriamiento



Línea de la máquina de llenado



Máquina recubierta de película



Material material real



Existencias

## Certificación

