


Kelin adhesivo epóxico juntas de baldosas es un nuevo producto mejorado después de lechada del azulejo colorido epoxi a base de agua, no sólo conserva la textura de colorido a base de agua epoxi lechada del azulejo, actualiza el rendimiento del producto, sino que también hace que la construcción sea más fácil y más conveniente. textura suave, muestra en gran medida su estilo decorativo lujo discreto. Variedades de colores, hacen que la decoración de su lugar con gas. resina epoxi ecológico subbase supuesto deje que su producto sea más resistente al agua, resistente al desgaste, a prueba de moho ya prueba de humedad. arena natural calcinada a alta temperatura hace que el color más natural y hermoso y nunca se desvanece. Además, es tan brillante como la porcelana después cluing sin amarilleamiento o decoloración. Además, la superficie de la articulación se ve ajuste perfecto a la baldosa cerámica, al igual que la naturaleza misma.


El producto de [porcelana lechada impermeable para azulejos con proveedor](#) puede ser mejor utilizado en las juntas de baldosas de cerámica, piedra, vidrio, baldosas de mosaico en la pared o la harina en el baño, cocina, dormitorio y así sucesivamente. Australia conjuntos de investigación y desarrollo de productos para hacer el mejor rendimiento, ya través de la Academia China de Ciencias de la orientación estratégica de control de calidad, para hacer estable la calidad de los productos. [China brecha de relleno fábrica de cerámica](#) para ofrecerle productos de calidad.



Variedades de colores para su opción. También proporciona los colores personalizados.

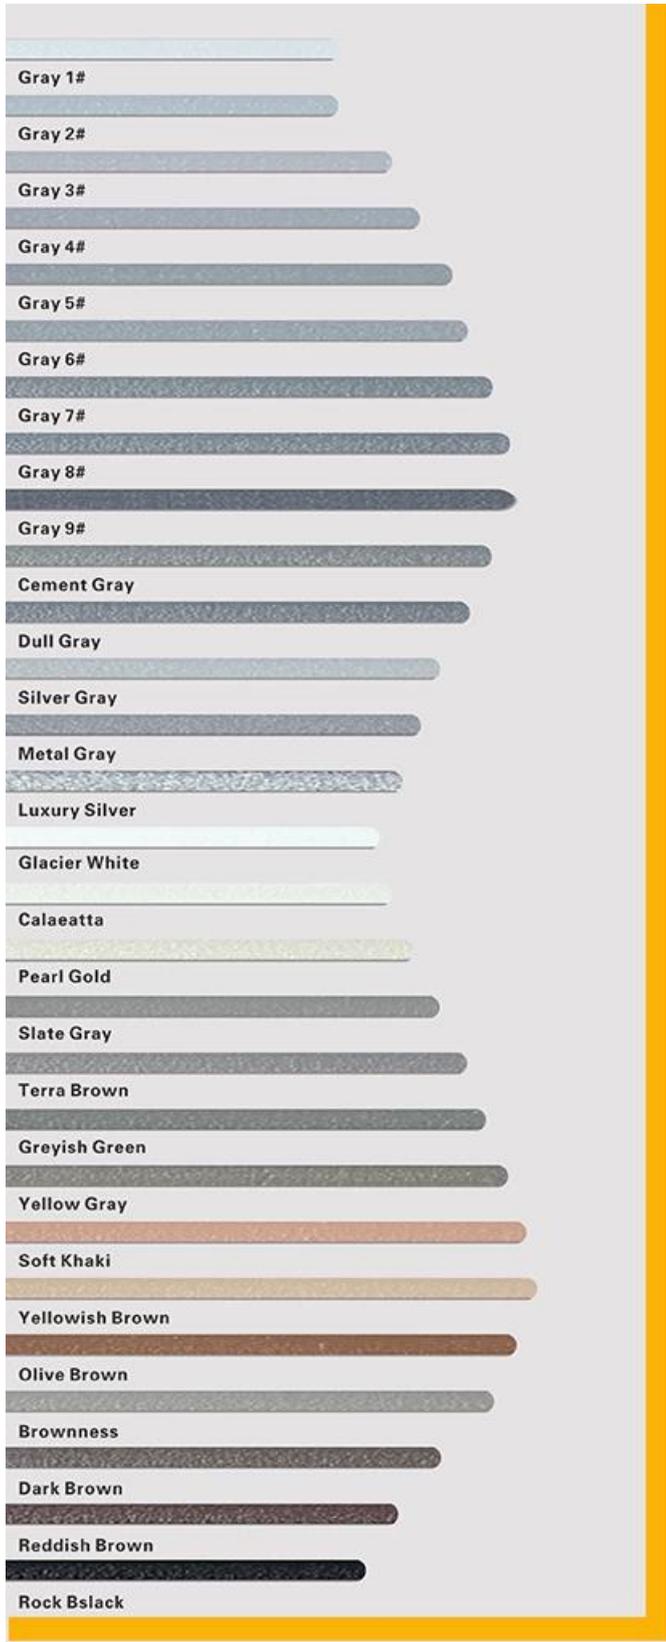

Proporcionar Total Solution Gap habitación

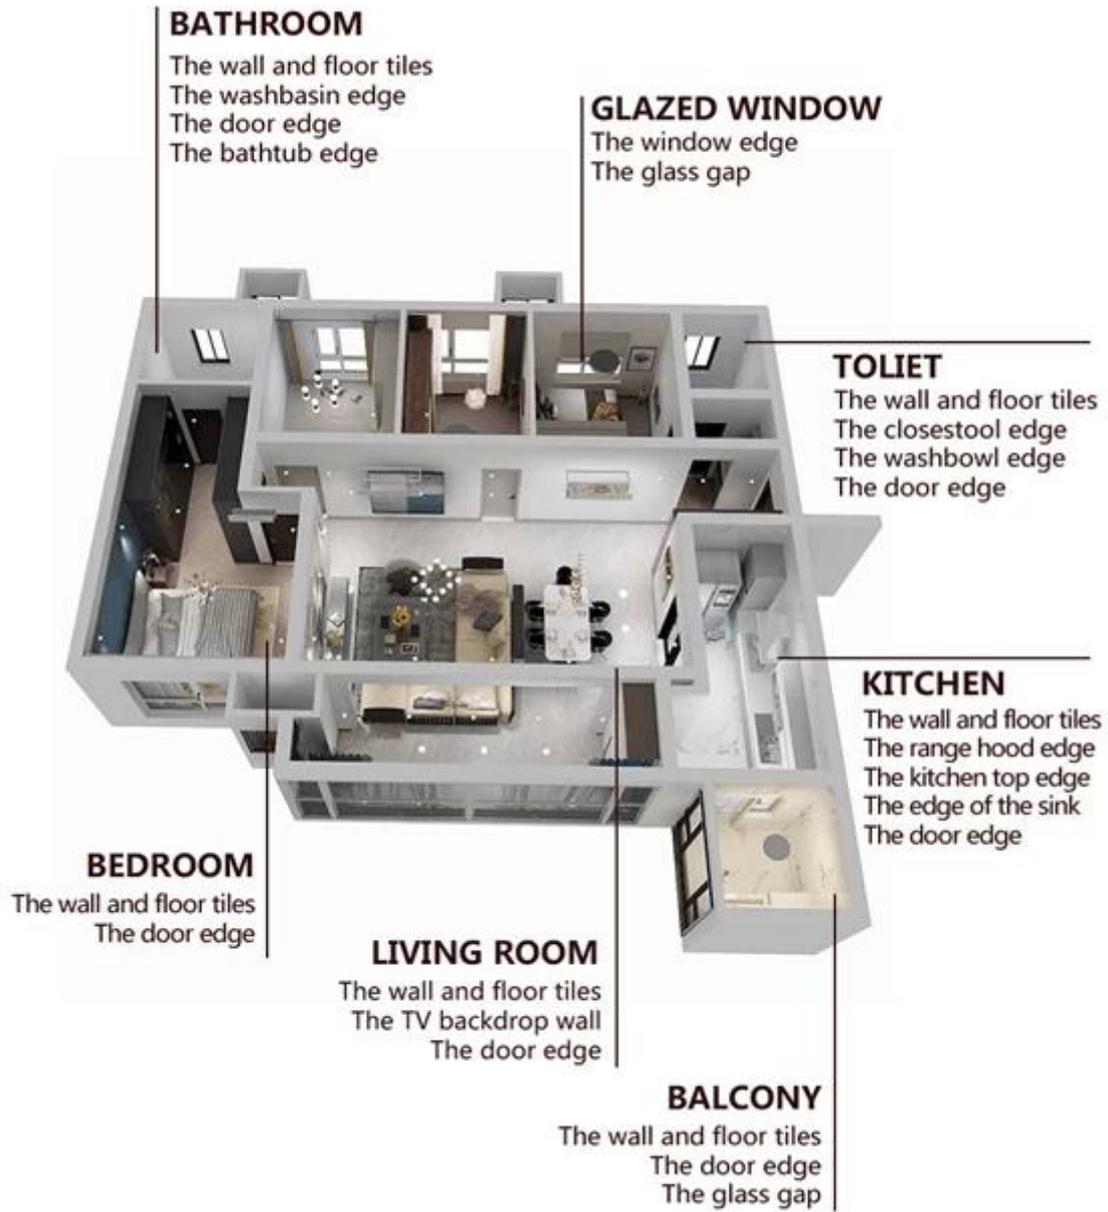

Breve proceso de construcción



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

Profesional Joint-herramienta de presión



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Perching Knife



07 Masking Tape




08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

Ventaja de empresa

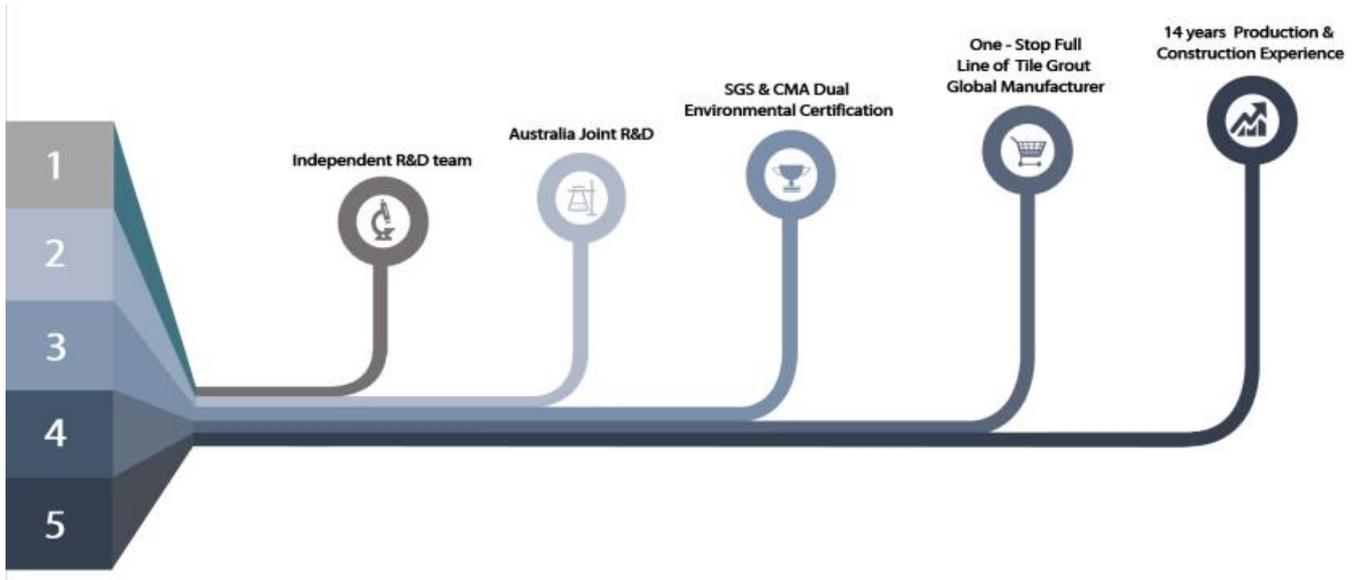

Descripción general de la fábrica



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

Certificación

