

El adhesivo para juntas de baldosas epoxi de Kelin es un nuevo producto mejorado después de la lechada de baldosas epoxi colorida a base de agua, no solo retiene la textura de la lechada de baldosas epoxi colorida a base de agua, mejora el rendimiento del producto, sino que también hace que la construcción sea más fácil y conveniente. Textura suave, muestra en gran medida su estilo decorativo de lujo discreto. Variedades de colores, hacen que su lugar de decoración brille. El curso de subbase de resina epoxi ecológico permite que su producto sea más impermeable, resistente al desgaste, a prueba de moho y a prueba de humedad. La arena natural calcinada a alta temperatura hace que el color sea más natural y hermoso y nunca se desvanece. Además, es tan brillante como la porcelana después de secar sin amarillear ni decolorar. Además, la superficie de la junta se adapta perfectamente a la baldosa cerámica, al igual que la naturaleza misma.

Los productos de [porcelana agente de unión m fabricante](#) Se puede utilizar mejor en las juntas de baldosas de cerámica, piedra, vidrio, mosaicos en la pared o harina en el baño, la cocina, el dormitorio, etc. Australia productos de investigación y desarrollo conjuntos para lograr un mejor rendimiento, y a través de la guía de control de calidad estratégica de la Academia China de Ciencias, para que la calidad de los productos sea estable. Los productos de [China sellador de baldosas de cerámica proveedor](#) es la mejor opción para ti.



**Variedades de colores para su elección. También proporcione colores personalizados.**

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



**Proporcione una solución para espacios completos en la habitación**



**Proceso de construcción breve**



01  
Clean the tiles and keep it dry



02  
Polish with tile wax except the glazed tile



03  
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04  
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05  
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06  
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07  
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08  
Press the grout with professional glue-press tools



09  
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10  
Keep the tiles dry in 24 hours

### Herramienta profesional para prensar juntas



Two Component Caulking Gun



02  
Cutter Knife



03  
Pointing trowel



04  
Brush



05  
Forming Stick



06  
Perching Knife



07  
Masking Tape




08  
Stainless Steel Ball



09  
Cleaning Awl

### Ventaja de la empresa

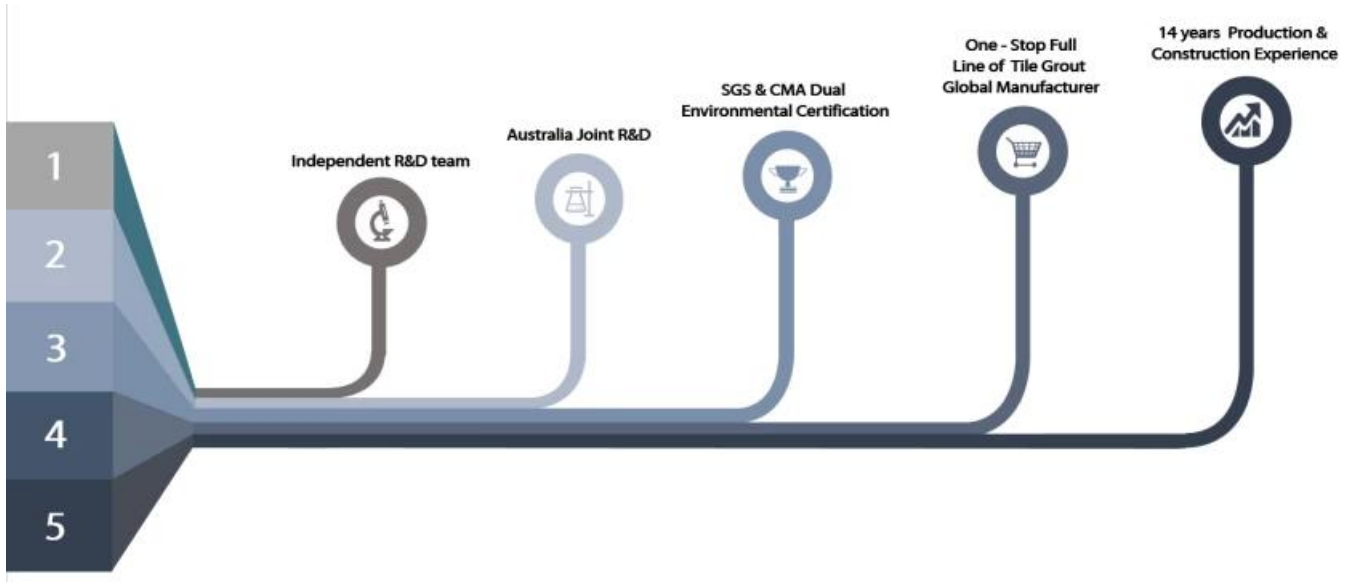

### Descripción general de la fábrica



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

### Certificación

