

La lechada para baldosas Kelin es un nuevo producto para la decoración del hogar, que es totalmente en lugar del agente de costura. Al mismo tiempo, es a prueba de moho, a prueba de humedad, amigable con el medio ambiente, no tóxico y de sabor neto, agregando iones de oxígeno negativo para purificar el aire. Más importante aún, sin estar continuamente expuesto a una alta intensidad de luz solar, el producto no amarillará, será fácil de limpiar y resistente a la suciedad. La lechada de baldosas es muy fácil de construir. Tiene grandes variedades de color, brillo brillante y la superficie es brillante como porcelana después del curado. Kelin de alta calidad [China costura de baldosas de cerámica proveedor](#), Bienvenido a contactarnos.

El producto se puede utilizar mejor en las juntas de baldosas de cerámica, piedra, vidrio, mosaicos en la pared o harina en baños, cocinas, dormitorios, etc. Australia productos de investigación y desarrollo conjuntos para lograr un mejor rendimiento, y a través de la guía de control de calidad estratégica de la Academia China de Ciencias, para que la calidad de los productos sea estable. [Agente de relleno de huecos de China fabricante](#) para ofrecerle productos de calidad.



**Variedades de colores para su elección. También proporcione colores personalizados.**

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



**Proporcione una solución para espacios completos en la habitación**



**Proceso de construcción breve**



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart




07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.

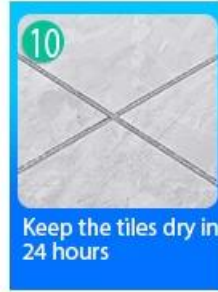

10 Keep the tiles dry in 24 hours

### Herramienta profesional para prensar juntas



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Perching Knife



07 Masking Tape




08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

### Ventaja de la empresa

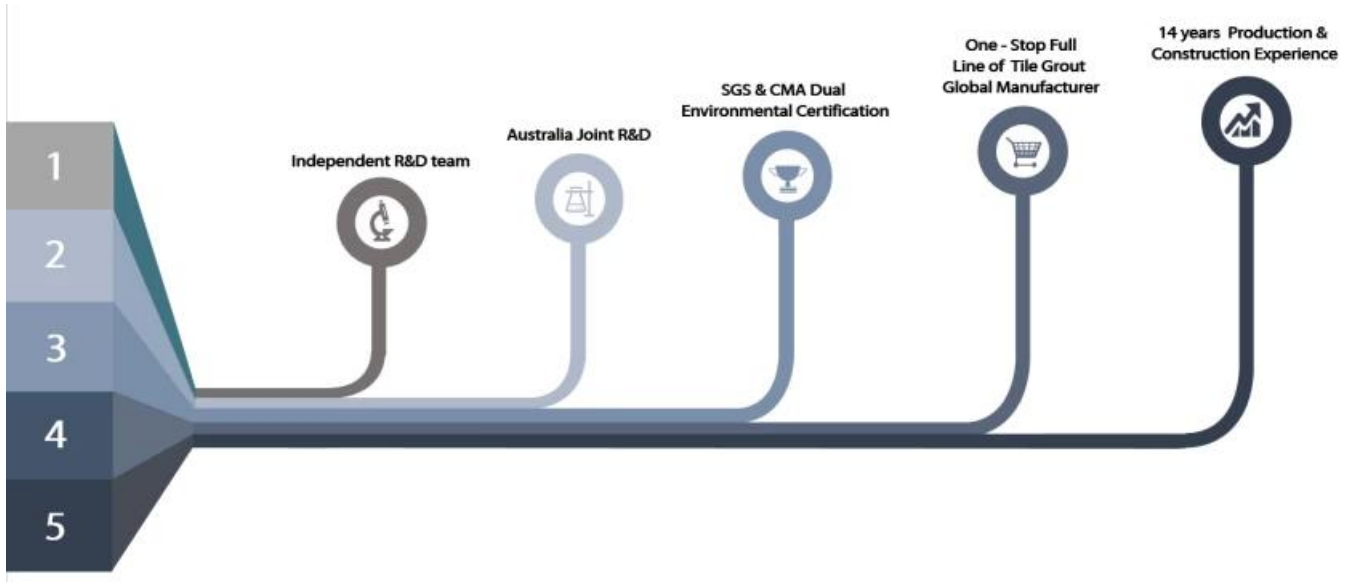

## Descripción general de la fábrica



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

## Certificación

