


La lechada para baldosas de poliurea Kelin es un nuevo producto de volcado. Debido a la excelente resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, resistencia al amarillo, resistencia a altas temperaturas y otro rendimiento superior de POLYUREA, se utiliza ampliamente en la industria militar, aeroespacial y naval. El producto está fabricado por un profesional. [Fábrica de lechada de baldosas flexibles de China](#)-Kelin con 14 años de experiencia. Nuestro producto es un producto básico totalmente de poliuretano, se puede utilizar mejor en las juntas de baldosas de cerámica, piedra, vidrio, mosaico en la pared o harina en interiores y exteriores. Tiene sus propias características especiales: a prueba de humedad permanente, más ambiental, curado rápido, ahorra mano de obra y nunca se decolora, que es su mayor ventaja. Además, solidifica rápidamente, construye y limpia el borde en el mismo día, ahorra tiempo y costos laborales. Más importante aún, se puede construir en una superficie de subbase húmeda, lo que resuelve en gran medida el problema de que no se puede construir debido al clima y otras razones. Australia productos de investigación y desarrollo conjuntos para lograr un mejor rendimiento, ya través de la guía de control de calidad estratégica de la Academia China de Ciencias, para hacer que los productos "sean de calidad estable.



**Variedades de colores para su elección. También proporcione colores personalizados.**



**Característica básica de lechada de baldosas de poliurea**

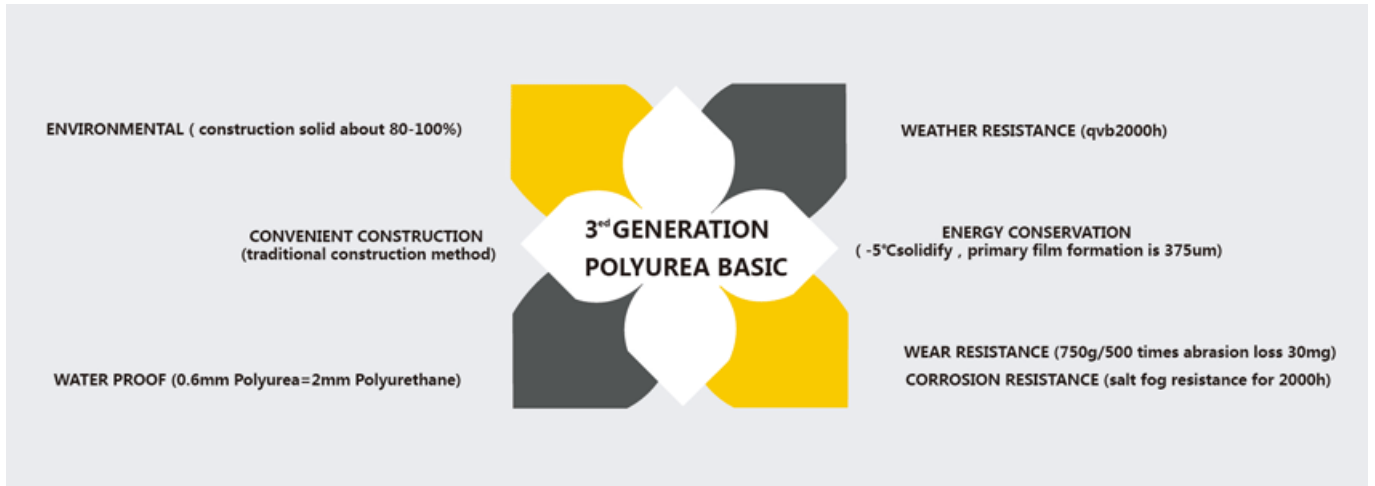

**Proporcione una solución de espacio para toda la habitación**



**Proceso de construcción breve**




01  
Clean the tiles and keep it dry



02  
Polish with tile wax except the glazed tile



03  
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile

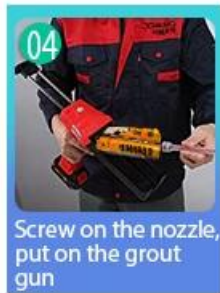


04  
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05  
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06  
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart

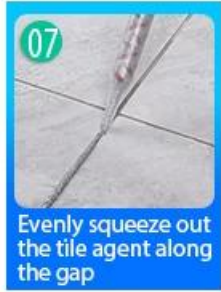


07  
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08  
Press the grout with professional glue-press tools



09  
Don't touch in 2-4 hours and remove excess grout then.

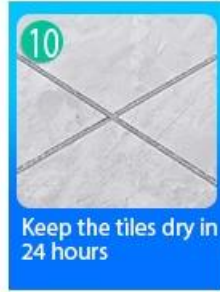

10  
Keep the tiles dry in 24 hours

## Herramientas profesionales para presar juntas



Two Component Caulking Gun



02  
Cutter Knife



03  
Pointing trowel



04  
Brush



05  
Forming Stick



06  
Perching Knife



07  
Masking Tape



08  
Stainless Steel Ball



09  
Cleaning Awl

## Ventaja de la empresa



## Descripción general de la fábrica



Línea de máquina batidora



Máquina de pruebas



Línea de producción por lotes



Archivado de enfriamiento



Línea de máquinas de llenado



Máquina recubierta con película



Valores material real



Stock

## Certificación

