

El adhesivo epoxi de Kelin Waterborne es un producto ambiental de alta gama. Textura mate, le proporciona un estilo decorativo de lujo de bajo perfil, y la superficie de la articulación se parece perfecta a la baldosa cerámica. Variedades de colores, deja que tu decoración se guarde brillando. El curso subbase de resina epoxi transmitida por el agua hace que el producto sea absolutamente ambiental. La arena natural calcada a alta temperatura hace que el color sea más natural y hermoso y nunca se desvanece.

Ingrediente principal	Resina epoxi, polvo de color de alta gama
Función	El relleno y embellecimiento de la brecha de azulejos.
Duración	Valores en un lugar fresco y seco a 0-37 por 24 meses
Peso neto	3kg
Embalaje	Balde

El producto se puede usar mejor en las articulaciones de azulejos de cerámica, piedra, vidrio, mosaico en la pared o harina en el baño, la cocina, el dormitorio, etc. Es un producto de preferencia en la decoración familiar, agregando ion negativo de oxígeno para purificar el aire. Australia Investigación conjunta y productos de desarrollo para mejorar el mejor desempeño, y a través de la Academia China de Sciences Guía de control de calidad estratégica, para que los productos sean estables de calidad. Bienvenido a contactar con nosotros- [Agente de costura Kelin fábrica](#) cooperación.



**Variedades de colores para su elección. También proporcionar colores personalizados.**




- Pure White
- Ivory
- Lemon Gold
- Pearl Gold
- Light Gold
- Lime Gold
- Amber Gold
- Nobility Gold
- Luxury Gold
- Shiny Gold
- Dazzle Gold
- Moonlight Silver
- Shiny Silver
- Dazzle Silver
- Light Gray
- Noble Gray
- Silver Gray
- Champaign Gold
- Bronze
- Rose Gold
- Coffee Brown
- Black Pearl

**Proporcionar una solución de brecha de la habitación entera**



### Proceso de construcción breve

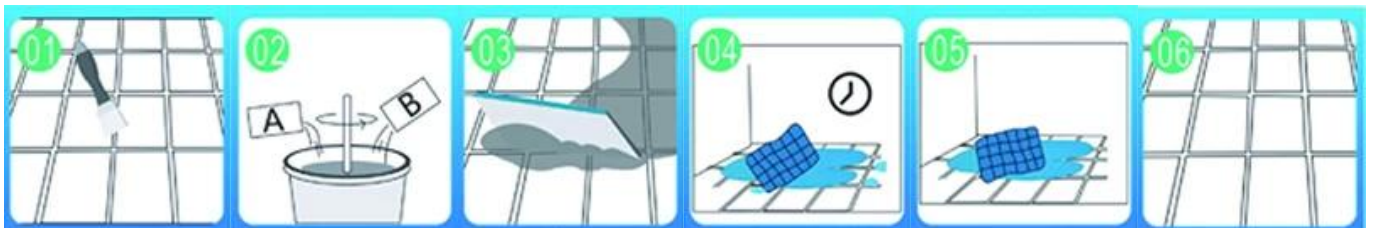

01  
Despejar las articulaciones y mantener ellos seco.

02  
Componentes de mezcla A y B sin agua.

03  
Completamente lechada la articulaciones con goma raspador.

04  
Frote dos veces con un almohadilla de escurrimiento después de 5-10 minutos.

05  
Limpie el residuo lechada con mojado toalla.


06  
Paso después completamente seco  $\geq 24$  horas.



## Herramienta profesional de prensado conjunta



## Ventaja de la empresa

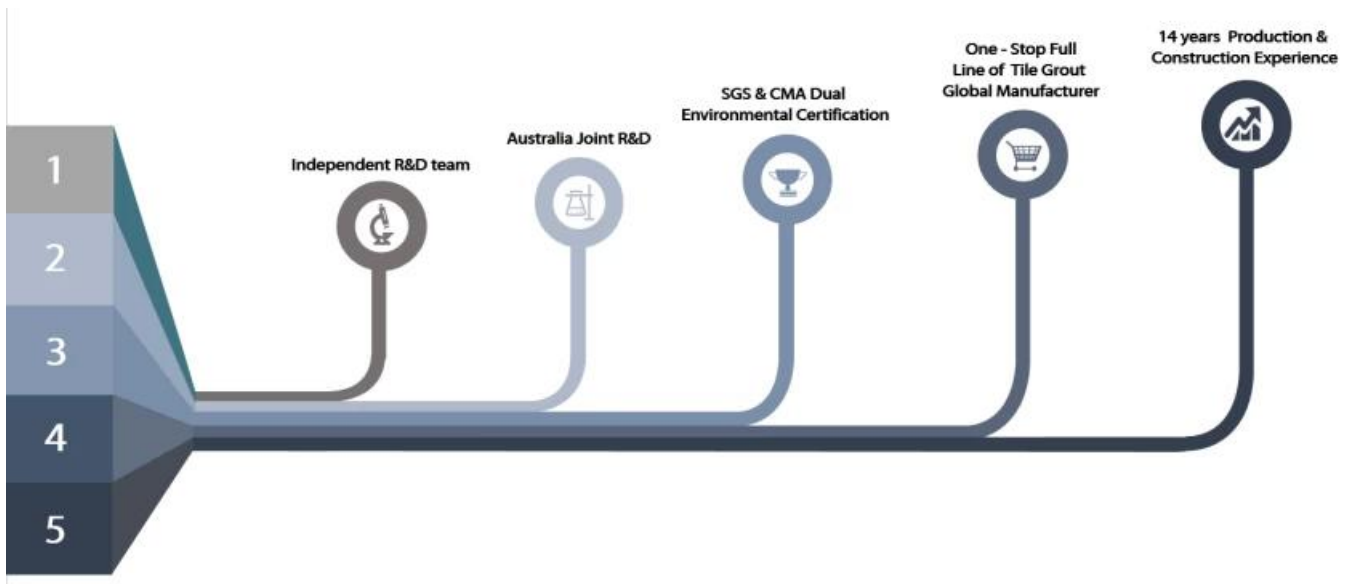

## Visión general de la fábrica



Línea de la máquina de crema



Maquina de pruebas



Línea de producción de lotes



Archivo de enfriamiento



Línea de la máquina de llenado



Máquina recubierta de película



Material material real



Stock

## Certificación

