

Kelin Waterborne Tile Grout es un producto nuevo basado en la actualización de dos componentes de lechada de azulejos. Es un tipo de productos de resina epoxi transmitida por el agua, con un mejor desempeño ambiental, estar mucho más allá de la norma internacional. Al mismo tiempo, es a prueba de moldes, a prueba de humedad, respetuoso con el medio ambiente, sabor no tóxico y neto, agregando ion negativo de oxígeno para purificar el aire y deshacerse del formaldehído. Es un producto de preferencia en la decoración familiar. Australia Investigación conjunta y productos de desarrollo para mejorar el mejor desempeño, y a través de la Academia China de Sciences Guía de control de calidad estratégica, para que los productos sean estables de calidad.

<b>Ingrediente principal</b>	Resina epoxi, polvo de color de alta gama
<b>Función</b>	El relleno y embellecimiento de la brecha de azulejos.
<b>Duración</b>	Valores en un lugar fresco y seco a 0-37 durante 18 meses
<b>Peso neto</b>	450 ml
<b>Embalaje</b>	30 sets / cartón

El producto se puede usar mejor en las articulaciones de azulejos de cerámica, piedra, vidrio, mosaico en la pared o harina en el baño, la cocina, el dormitorio, etc. No solo está desempeñando el papel de la unión y el bloqueo, sino que también puede embellecer la baldosa cerámica. Tiene su propia característica: grandes variedades de color, brillo brillante, y su superficie es brillante como la porcelana después de curar. Alta calidad [Pegamento de construcción de construcción fábrica](#), elige Kelin.



**Variedades de colores para su elección. También proporcionar colores personalizados.**



- Pure White
- Ivory
- Lemon Gold
- Pearl Gold
- Light Gold
- Lime Gold
- Amber Gold
- Nobility Gold
- Luxury Gold
- Shiny Gold
- Dazzle Gold
- Moonlight Silver
- Shiny Silver
- Dazzle Silver
- Light Gray
- Noble Gray
- Silver Gray
- Champaign Gold
- Bronze
- Rose Gold
- Coffee Brown
- Black Pearl

**Proporcionar una solución de brecha de la habitación entera**



### Proceso de construcción breve



01 Limpie las baldosas y manteniéndola seca.



02 Polaco con cera de baldosas, excepto la baldosa esmaltada.



03 Abrir y ver, ambos lados pueden extrairse mientras tanto.



04 Atornille la boquilla, colóquela en la pistola de lechada.



05 Corte inclinado la parte superior de la boquilla en 45°.



Exprime la lechada de 60-80 cm de largo en el Forepart.



Exprima uniformemente el agente de las tejas a lo largo de la brecha.



Presione la lechada con herramientas profesionales de prensa de pegamento.



No toques en 4-5 horas y elimina el exceso de lechada entonces.



Mantenga las baldosas secas en 24 horas.

## Herramienta profesional de prensado conjunta



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife




Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape




Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

## Ventaja de la empresa

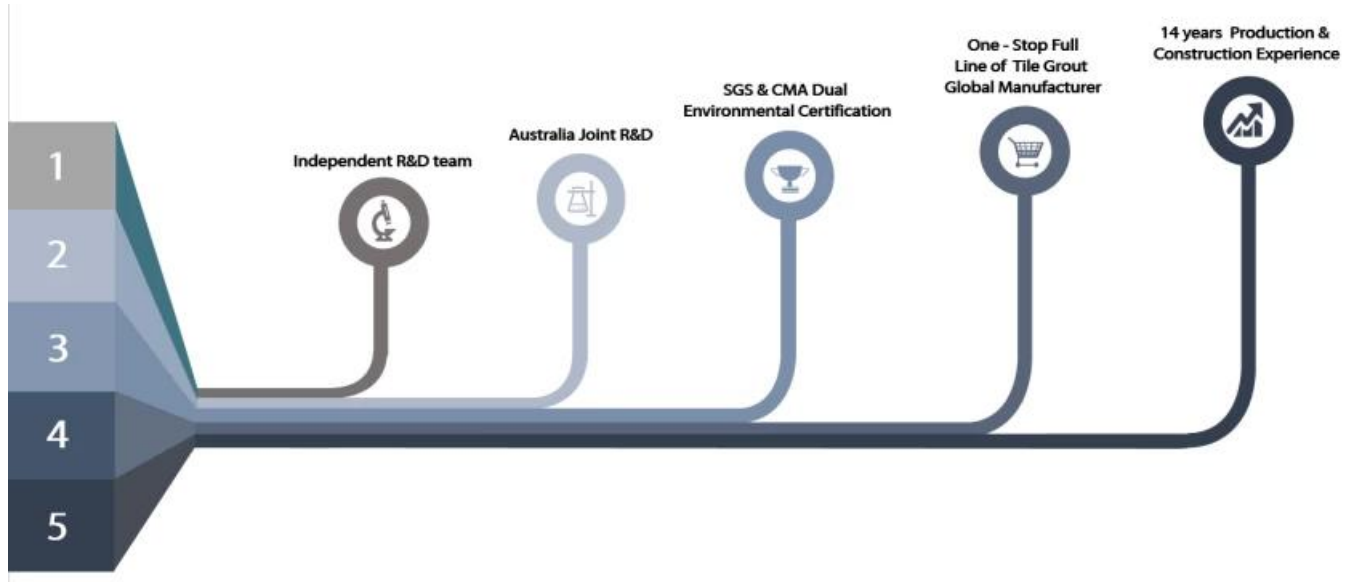

### Visión general de la fábrica



Línea de la máquina de crema



Maquina de pruebas



Línea de producción de lotes



Archivo de enfriamiento



Línea de la máquina de llenado



Máquina recubierta de película



Material material real



Stock

### Certificación

